



CATÁLOGO V2



JMC LIGHTING

Somos una importadora, comercializadora y exportadora de iluminación general y solar. Contamos con más de 10 años de experiencia en el mercado, tenemos cobertura a nivel nacional y centroamerica... nuestros almacenes principales están ubicados en la ciudad de Cuautlitaln izcalli, en el estado de México.

En su totalidad la importación de nuestros productos es de fabricación en países asiáticos, la comercialización en su mayoría son productos de fabricación mexicana.



Somos una empresa en constante crecimiento, que se encuentra en la búsqueda de más canales de distribución, logrando así, relaciones fuertes, duraderas y confiables, con distribuidores y mayoristas nacionales e internacionales, nos encantará ser parte de una nueva relación comercial con ud.



**LÍNEA
SOLAR**



JMC-GY-SSL-C



DATOS TECNICOS

POTENCIA:
FLUJO LUMINOSO
TIPO DE LUZ:
LM/WATT:
INDICE DE PROTECCION:
VIDA UTIL:
ANGULO DE ILUMINACION:
TIPO DE LED:
SENSOR:
USO:

PESO:

HORAS DE CARGA:
HRS DE ILUMINACION:
CONTROL REMOTO:
GARANTIA:
MATERIALES
FUNCIONES

ALTURA DE INSTALACION
RECOMANDADA

100W, 200W, 300W
9500LM, 18000LM, Y 27000ML
BLANCA NEUTRA 6,500K
90 LM / WATT
IP66
25,000 HRS
120°
SMD
NA
EXTERIOR
100W, 3.5 KGS
200W, 4.5 KGS
300W, 5 KGS
6 HRS
10-12 HRS
NO
2 AÑOS
ALUMINO, ABS, POLIMEROS Y CRISTAL
FOTOVOLTAICA
100W, 4 A 6 MTS
200W, 6 A 8 MTS
200W, 8 A 11 MTS



JMC-GY-SSL-B



DATOS TECNICOS

POTENCIA:
FLUJO LUMINOSO
TIPO DE LUZ:
LM/WATT:
INDICE DE PROTECCION:
VIDA UTIL:
ANGULO DE ILUMINACION:
TIPO DE LED:
SENSOR:
USO:

PESO:

HORAS DE CARGA:
HRS DE ILUMINACION:
CONTROL REMOTO:
GARANTIA:
MATERIALES
FUNCIONES

MEDIDAS

ALTURA DE INSTALACION
RECOMANDADA

60W,90W, 120W Y 150W
5400LM, 8100LM, 10,800LM Y 13,500ML
BLANCA NEUTRA 6,500K

90 LM / WATT

IP66

25,000 HRS

120°

SMD

PIR

EXTERIOR

60W, 1.7 KGS

120W, 2 KGS

90W, 2.5 KGS

60W, 3.5 KGS

6 HRS

SEGÚN FUNCION

SI

2 AÑOS

ALUMINO, ABS, POLIMEROS

3, SENSOR, MEDIA POTENCIA Y PROGRAMABLE

60W, 50CM DE LARGO X 25 CM DE ANCHO X 7CM DE ALTURA

90W, 63CM DE LARGO X 25 CM DE ANCHO X 7CM DE ALTURA

120W, 73CM DE LARGO X 25 CM DE ANCHO X 7CM DE ALTURA

150W, 82CM DE LARGO X 25 CM DE ANCHO X 7CM DE ALTURA

60W, 2 A 3 MT

90W, 3 A 5 MTS

120W, 5 A 7 MTS

150W, 7 A 10 MTS



JMC-GY-XFZC



DATOS TECNICOS

POTENCIA:
 FLUJO LUMINOSO
 TIPO DE LUZ:
 LM/WATT:
 INDICE DE PROTECCION:
 VIDA UTIL:
 ANGULO DE ILUMINACION:
 TIPO DE LED:
 SENSOR:
 USO:

HORAS DE CARGA:
 HRS DE ILUMINACION:
 CONTROL REMOTO:
 GARANTIA:
 MATERIALES
 FUNCIONES

MEDIDAS DE LA LUMINARIA

LARGO DEL CABLE

MEDIDAS DEL PANEL

100W, 200W, Y 300W
 9000LM, 18000LM Y 27000ML
 BLANCA NEUTRA 6,500K
 90 LM / WATT
 IP65
 25,000 HRS
 120°
 SMD
 NO
 EXTERIOR
 100W, 2.5 KGS
 90W, 3.5 KGS
 60W, 4.5 KGS
 6 HRS
 SEGÚN FUNCION
 SI
 2 AÑOS

ALUMINO DE ALTA CALIDAD, ABS, POLIMEROS
 FOTOCELDA MANUAL, EMERGENCIA, PROGAMABLE
 100W, 20CM DE LARGO X 255 CM DE ANCHO X 4CM DE ALTURA
 200W, 23CM DE LARGO X 30 CM DE ANCHO X 4CM DE ALTURA
 300W, 27CM DE LARGO X 33 CM DE ANCHO X 4CM DE ALTURA
 3.5 MTS
 100W, 35CM DE LARGO X 25 CM DE ANCHO X 2CM DE ALTURA
 200W, 35CM DE LARGO X 35 CM DE ANCHO X 4CM DE ALTURA
 300W, 45CM DE LARGO X 35 CM DE ANCHO X 4CM DE ALTURA



JMC-GY-KFL-D



DATOS TECNICOS

POTENCIA:	100W Y 200W
FLUJO LUMINOSO	10000LM Y 20000LM
TIPO DE LUZ:	BLANCA NEUTRA 6,500K
LM/WATT:	100 LM / WATT
INDICE DE PROTECCION:	IP66
VIDA UTIL:	25,000 HRS
ANGULO DE ILUMINACION:	360°
TIPO DE LED:	SMD
SENSOR:	PIR
USO:	EXTERIOR
PESO:	7 KG
HORAS DE CARGA:	6 HRS
HRS DE ILUMINACION:	SEGÚN FUNCION
CONTROL REMOTO:	SI
GARANTIA:	2 AÑOS
MATERIALES	ALUMINO, ABS, POLIMEROS
FUNCIONES	3, SENSOR, MEDIA POTENCIA Y PROGRAMABLE
MEDIDAS	100W, 42 CM DE DIAMETRO X 12.50 CM DE ALTURA 200W, 55CM DE DIAMETRO X 12.50 CM DE ALTURA



JMC-GY-YTH-E-100



DATOS TECNICOS

POTENCIA:
FLUJO LUMINOSO
TIPO DE LUZ:
LM/WATT:
INDICE DE PROTECCION:
VIDA UTIL:
ANGULO DE ILUMINACION:
TIPO DE LED:
SENSOR:
USO:
PESO:
HORAS DE CARGA:
HRS DE ILUMINACION:
CONTROL REMOTO:
GARANTIA:
MATERIALES
ALTURA DE INSTALACION
RECOMANDADA
FUNCIONES
APLICACIONES

100W Y 200W
10000 Y 20000 LM
BLANCA NEUTRA 6,500K
100 LM / WATT
IP65
25,000 HRS
120°
SMD
NA
INTERIOR Y EXTERIOR
3Y 5 KGS
4 HRS SOLAR
6 HRS AL 100%
NO
2 AÑOS
ABS Y POLIMEROS, METAL Y CRISTAL
DESEADA
REFLECTOR USO RUDO
OBRA, CAMPING, EMERGENCIA



JMC-GY-SML-100



POTENCIA:
FLUJO LUMINOSO
TIPO DE LUZ:
LM/WATT:
INDICE DE PROTECCION:
VIDA UTIL:
ANGULO DE ILUMINACION:
TIPO DE LED:
SENSOR:
USO:
PESO:
HORAS DE CARGA:
HRS DE ILUMINACION:
CONTROL REMOTO:
GARANTIA:
MATERIALES
ALTURA DE INSTALACION
RECOMANDADA

FUNCIONES

100W
8000LM
BLANCA NEUTRA 6,500K
80 LM / WATT
IP66
25,000 HRS
120°
SMD
NA
INTERIOR Y EXTERIOR
1 KGS
4 HRS SOLAR
SIN LIMITE
NO
2 AÑOS
ABS Y POLIMEROS
DESEADA
REFLECTOR
POWER BANK
SOLAR
ELECTRICA
REPRODUCTOR DE MUSICA



JMC-GY-SBL-100



DATOS TECNICOS

POTENCIA:	100W
FLUJO LUMINOSO	8000LM
TIPO DE LUZ:	BLANCA NEUTRA 6,500K
LM/WATT:	80 LM / WATT
INDICE DE PROTECCION:	IP66
VIDA UTIL:	25,000 HRS
ANGULO DE ILUMINACION:	120°
TIPO DE LED:	SMD
SENSOR:	NA
USO:	INTERIOR Y EXTERIOR
PESO:	1 KGS
HORAS DE CARGA:	4 HRS SOLAR
HRS DE ILUMINACION:	SIN LIMITE
CONTROL REMOTO:	NO
GARANTIA:	2 AÑOS
MATERIALES	ABS Y POLIMEROS
ALTURA DE INSTALACION	DESEADA
REFLECTOR	REFLECTOR
POWER BANK	POWER BANK
SOLAR	SOLAR
ELECTRICA	ELECTRICA
LUCES DE PRECAUCION	LUCES DE PRECAUCION
REPRODUCTOR DE MUSICA	REPRODUCTOR DE MUSICA
LINTERNA DIRECTA	LINTERNA DIRECTA

FUNCIONES



JMC-GY-L16-2



DATOS TECNICOS

POTENCIA:
CORTESIA
TIPO DE LUZ:
LM/WATT:
INDICE DE PROTECCION:
VIDA UTIL:
USO:
PESO:
HORAS DE CARGA:
HRS DE VENTILACION:
CONTROL REMOTO:
GARANTIA:
MATERIALES

FUNCIONES

1800 mah
LUZ DE NOCHE
CORTESIA
80 LM / WATT
IP66
25,000 HRS
INTERIOR Y EXTERIOR
4 KGS
4 HRS SOLAR
8 HRS
NO
2 AÑOS
ABS, POLIMEROS Y METAL
REFLECTOR
3 POTENCIAS
LUZ DE CORTESIA
5 ASPAS
SILENCIOSO
3.5 MTS DE CABLE



REFACCIONES



CRISTALES
KITS DE INSTALACIÓN
CONTROLES
BRAZOS
BATERIAS
PANELES FOTOVOLTAICOS





LÍNEA DE FOCOS





FOCOS TIPO BALA



**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**



DATOS TECNICOS

MODELO	POTENCIA	TEMPERATURA MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-T80-20W	20W	6500K 80C X 15A	1800 LM	IP20
JMC-T100-30W	30W	6500K 100C X 19A	2700 LM	IP20
JMC-T125-50W	50W	6500K 125C X 24A	4500 LM	IP20

PRODUCTO MULTIVOLTAJE

LUZ CALIDA LUZ FRIA





FOCOS TIPO VELA



Normalitec

NOM

Garantía
2 años


**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**

DATOS TECNICOS

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-E12-4W-30K	4W	37C X 11A	320 LM	IP20
JMC-E12-4W-65K	4W	37C X 11A	320 LM	IP20
JMC-E14-4W-30K	4W	37C X 11A	320 LM	IP20
JMC-E14-4W-65K	4W	37C X 11A	320 LM	IP20
JMC-E27-4W-30K	4W	37C X 11A	320 LM	IP20
JMC-E27-4W-65K	4W	37C X 11A	320 LM	IP20

LUZ CALIDA

LUZ FRIA

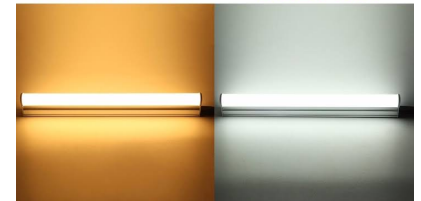



FOCOS TIPO BOLA



**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**



MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-E27-4W-30K	4W	45C X 8A	320 LM	IP20
JMC-E27-4W-65K	4W	45C X 8A	320 LM	IP20



FOCOS TIPO GU10



Normalitec



NOM

**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**



MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-GU10-5W-30K	5W	50C X 55A	450LM	IP20
JMC-GU10-5W-65K	5W	50C X 55A	450LM	IP20
JMC-GU10-7W-30K	7W	50C X 55A	630LM	IP20
JMC-GU10-7W-65K	7W	50C X 55A	630LM	IP20

LUZ CALIDA LUZ FRIA



FOCOS TIPO MR16



**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**



MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-MR16-4W-30K	4W	50C X 55A	360LM	IP20
JMC-MR16-4W-65K	4W	50C X 55A	360LM	IP20
JMC-MR16-10W-30K	10W	50C X 55A	900LM	IP20
JMC-MR16-10W-65K	10W	50C X 55A	900LM	IP20

LUZ CALIDA

LUZ FRIA



TUBOS T5 & T8



Normalitec

**DIFUSOR
OPACO Y TRANSPARENTE**

NOM

Garantía
2 años

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-T5-10W	10W	60CM	1000LM	IP20
JMC-T5-20W	20W	120CM	2000LM	IP20
JMC-T8-10W	10W	60CM	1000LM	IP20
JMC-T8-20W	20W	120CM	2000LM	IP20



**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**

REGLETAS



Normalitec

NOM




MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-T8-24W	24W	120CM	2400LM	IP54
JMC-T8-36W	36W	120CM	3600LM	IP54



**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**

GABINETES

BL

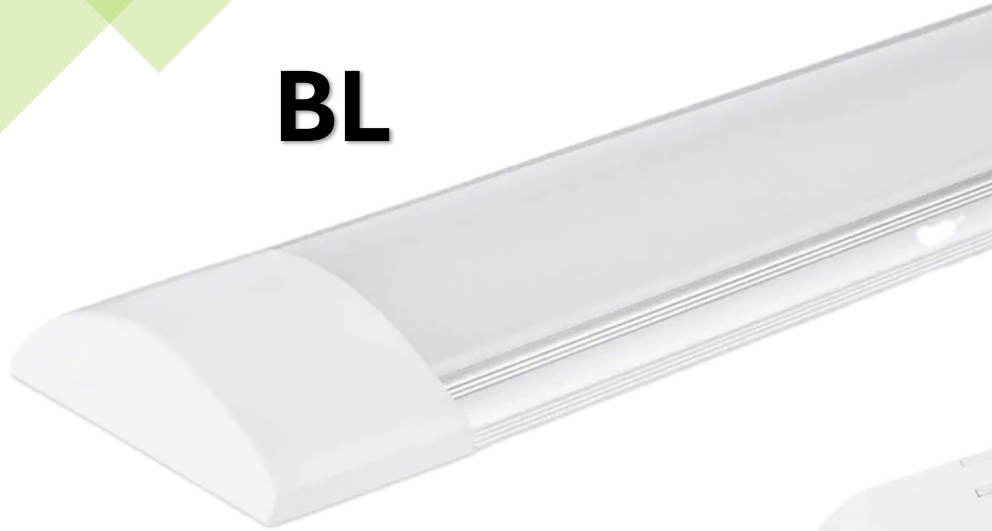

OPALINO



Normalitec

NOM



MODELO	POTENCIA	MEDIDA	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-ZF-013	40W	120CM	6500K	4000LM	IP20
JMC-ZF-014	72W	120CM	6500K	7200LM	IP20
JMC-ZF-015	100W	120CM	6500K	10000LM	IP20
JMC-ZF-016	40W	120CM	6500K	4000LM	IP20



**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**



LÍNEA INDUSTRIAL

The logo for JMC Lighting features a stylized green leaf icon to the left of the text. The text "JMC" is in a bold, green, sans-serif font, and "Lighting" is in a lighter green, sans-serif font below it.

JMC
Lighting

LUMINARIAS UFO



NOM

**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**

Normalitec


MODELO	POTENCIA	MEDIDA	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-UFO-100W	100W	26C X 4A	6500K	9000LM	IP20
JMC-UFO-150W	150W	30C X 4A	6500K	13500LM	IP20
JMC-UFO-200W	200W	33C X 4A	6500K	18000LM	IP20

JMC
Lighting

SUBURBANAS CON FOTOCELDA




NOM

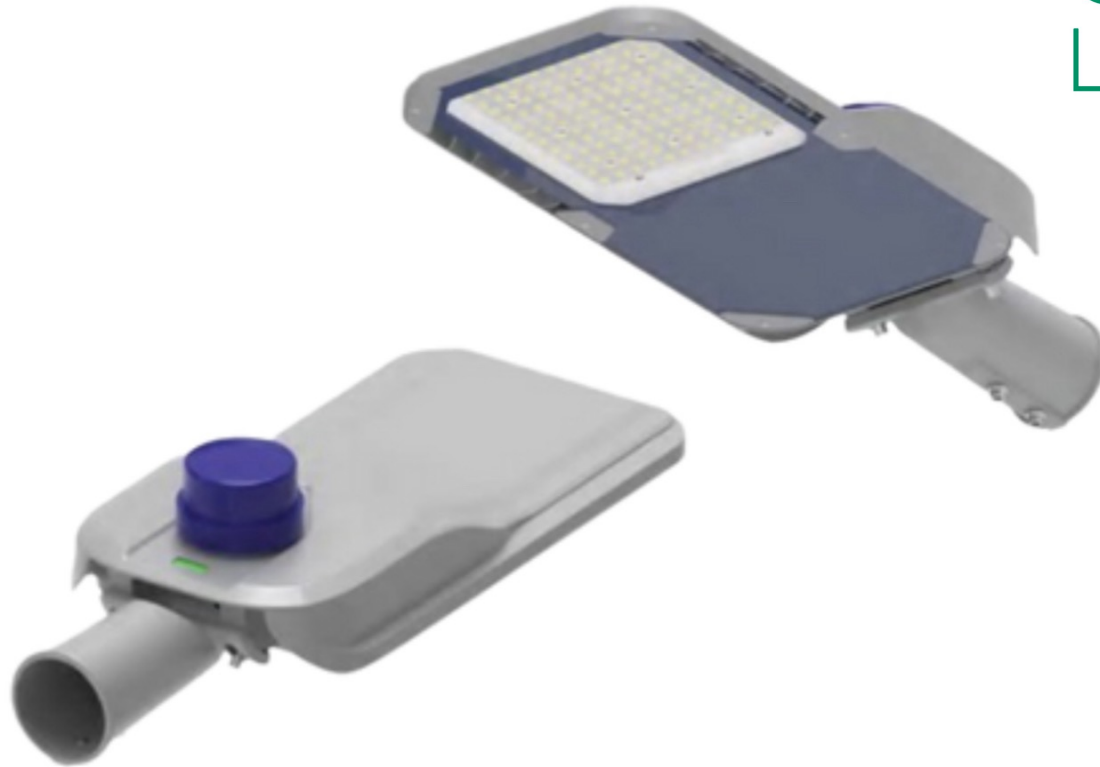


25,000 HRS DE VIDA UTIL

RELACIÓN ESPECTRAL

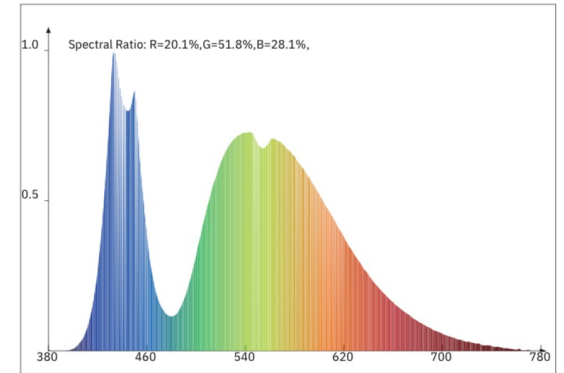

CURVA ISOLUX

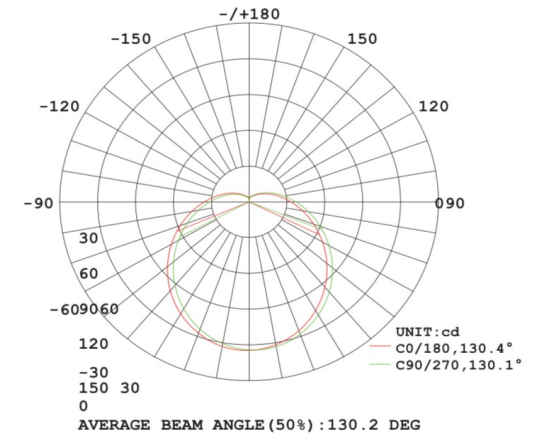

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-ST-50W	50W	52 X 20 X 4 CM	6500K	5000LM	IP66
JMC-ST-100W	100W	57 X 20 X 4 CM	6500K	10000LM	IP66
JMC-ST-150W	150W	64 X 24 X 4 CM	6500K	15000LM	IP66
JMC-ST-200W	200W	67 X 29 X 4 CM	6500K	20000LM	IP66

REFLECTORES RECARGABLES



NOM



MODELO	POTENCIA	MEDIDA	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-GY-XFZC-C-10	100W	20 X 25 X 4 CM	6500K	8000LM	IP66
JMC-GY-XFZC-C-20	200W	23 X 29 X 4 CM	6500K	16000LM	IP66
JMC-GY-XFZC-C-30	300W	27 X 33 X 4CM	6500K	24000LM	IP66

**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**

PANELES DE LED



NOM



Normalitec

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-60X60	48W	60 X 60 X 3 CM	6500K	4800LM	IP54
JMC-30X120	48W	30 X 120 X 3 CM	6500K	4800LM	IP54
JMC-60X120	96W	60 X 120 X 3 CM	6500K	9600LM	IP54

**25,000 HRS
DE VIDA UTIL**

FUENTES DE PODER



NOM

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE
JMC-PS-60W-12V	60W	127V
JMC-PS-100W-12V	100W	127V
JMC-PS-200W-12V	200W	127V



REFLECTORES



MODELO	POTENCIA	MEDIDA	TEMPERATURA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-FL-10W	10W	10 X 8 X 3 CM	6500K	1000LM	IP66
JMC-FL-20W	20W	12 X 10 X 3 CM	6500K	2000LM	IP66
JMC-FL-30W	30W	16 X 12 X 3 CM	6500K	3000LM	IP66
JMC-FL-50W	50W	21 X 16 X 3 CM	6500K	5000LM	IP66
JMC-FL-100W	100W	27 X 21 X 3 CM	6500K	10000LM	IP66
JMC-FL-200W	200W	38 X 28 X 3 CM	6500K	20000LM	IP66






**LÍNEA
DECORATIVA**



MANGUERA DE NEÓN FLEX

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-NF612-12	10W	5 MTS	300LM	IP65

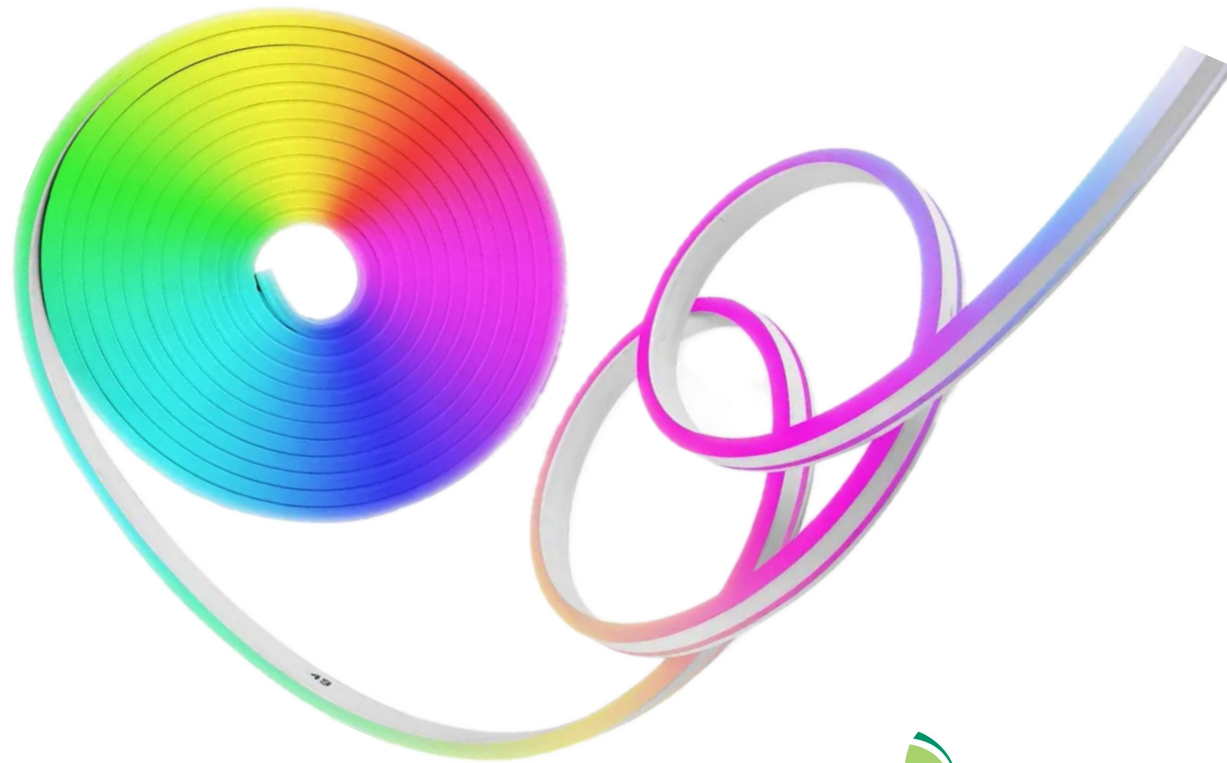

BLANCO CÁLIDO
NARANJA
AZUL
RGB
ROSA
AMARILLA
VERDE
ROSA
BLANCO FRÍO



Garantía
2 años

TIRAS DE LED 127V

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-DL120-127	10W	5 MTS	800LM	IP65



BLANCO CÁLIDO
VERDE
AZUL
ROJA
BLANCO FRÍO

*****USO EXTERIOR*****



TIRAS DE LED 12V

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-4040-12IP44	6W	5 MTS	500LM	IP44



BLANCO CÁLIDO
VERDE
AZUL
ROJA
BLANCO FRÍO



MANGUERA DE LED DOBLE LÍNEA

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-WL120-2L	8W	25 MTS	600LM	IP65



BLANCO CÁLIDO
VERDE
AZUL
ROJA
BLANCO FRÍO



MANGUERA DE LED NEÓN

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-NF816-127	10W	25MTS	300LM	IP65



BLANCO CÁLIDO
VERDE
AZUL
ROJA
BLANCO FRÍO



REFACCIONES



DRIVER P/ MANGUERA LED

DOBLE LINEA 25M



DRIVER P/ MANGUERA NEON

FLEX 25M



CONTROL PARA TIRA LED RGB





JMC
Lighting

**LÍNEA
DE PANELES**

AJUSTABLES



NOM

Normalitec



CUADRADO




REDONDO




MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-AJ-6W-R-65K	6W	10C X 2 CM	360LM	IP54
JMC-AJ-8W-R-65K	8W	12C X 2 CM	520LM	IP54
JMC-AJ-15W-R-65K	15W	175C X 2 CM	1050LM	IP54
JMC-AJ-20W-R-65K	20W	23C X 2 CM	1400LM	IP54
JMC-AJ-8W-C-65K	8W	115 X 20 X 2CM	520LM	IP54
JMC-AJ-15W-C-65K	15W	175 X 20 X 2CM	1050LM	IP54

LUZ CALIDA

LUZ FRIA

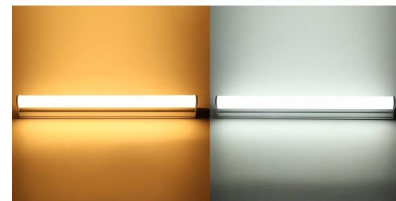

AJUSTABLE TIPO ASPIRINA

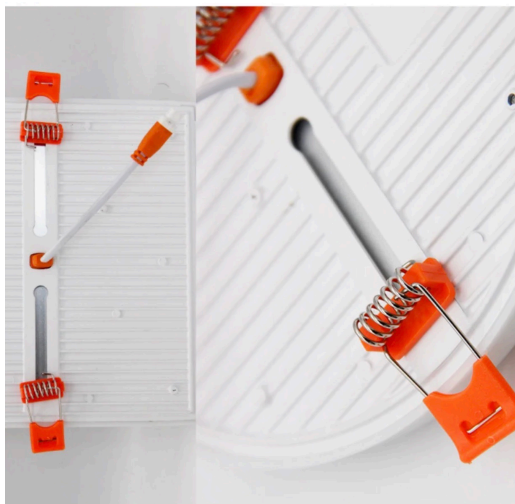

NOM

Normalitec





JMC
Lighting

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-FM-24W-ASE	24W	22C X 2A	2400LM	IP54
JMC-FM-36W-ASE	36W	30C X 2A	3600LM	IP54

EMPOTRABLE REDONDO

MODELO	POTENCIA	COLORES DISPONIBLES	
JMC-PN	6, 12, 18 Y 24W	BLANCO	NEGRO

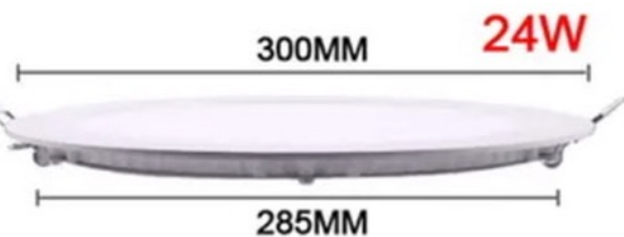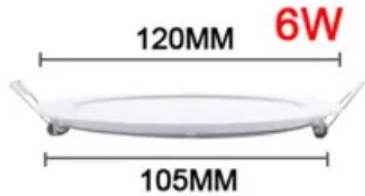

ARBOTANTES


MODELO	POTENCIA	EFICIENCIA	TEMPERATURA	IP
JMC-MT	15, 18, 20, 24W	100 LM/WATT	6500K	IP54



REDONDO



CUADRADO

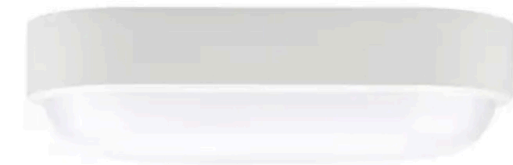

OVALADO



PANELES DE SOBREPONER

Normalitec



NOM



LUZ CALIDA

LUZ FRIA



JMC
Lighting

MODELO	POTENCIA	EFICIENCIA	TEMPERATURA	IP
JMC-PN	6, 12, 18, 24W	100 LM/WATT	6500K	IP54

PANELES DE SOBREPONER

Normalitec



NOM



 **JMC**
Lighting

MODELO	POTENCIA	EFICIENCIA	TEMPERATURA	IP
JMC-PN	6, 12, 18, 24W	100 LM/WATT	6500K	IP54

PANELES DE SOBREPONER



NOM



SATÍN



CAOBA



PINO



MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-PN-12W-S	12W	165C X 32A	900LM	IP54
JMC-PN-18W-S	18W	220C X 32A	1350LM	IP54

SOBREPONER TIPO ASPIRINA

Normalitec



NOM



JMC
Lighting

MODELO	POTENCIA	MEDIDA	FLUJO LUMINOSO	IP
JMC-FM-24W-ASS	24W	22C X 2A	2400LM	IP54
JMC-FM-36W-ASS	36W	30C X 2A	3600LM	IP54



Representante de ventas



**JMC LIGHTING, Av. James Watt #Mz7 Condominio int:
46, parque industrial la joya, cuautitlan izcalli.
CP.54730**



**Karla
Méndez**

